


仕様書番号		SL0065402 - 1/2	作成年月日		2001.10.01							
セレンニウム式火炎検出器 : RAR7 : 標準型 : RAR8 : 長距離配線型 適用範囲 セレンニウム式火炎検出装置RARはSIEMENSの可視光線領域の油燃焼装置に使用される大容量のバーナ用バーナ・コントロール・リレーに主としてとして使用されます。  機能 RARでは油燃焼で発生する火炎からの可視領域の放射光を受けて火炎信号として使用します。受光素子はセレンニウムで光が当たるとDC電圧が発生し、バーナコントローラのフレイムアンプの入力として使用されます。セレンニウム式火炎検出器は電圧発生源としてアクティブな素子となる為、故障モードとして危険側になることはありません。又、セルは赤外線に対しては不感となりますので赤熱した炉壁などに対しては反応しません。 技術仕様 適用範囲 : オイル燃焼装置 組み合わせ バーナコントローラ : LAE1, LAE10, LAL2 燃焼時における推奨照度 : 約25Lux. (2856K) 許容周囲温度 : -20~+60℃ 保護構造 : IP40 取付姿勢 : 自由 重量 : 約85g 配線長 : RAR7 ; 30m以内 (IV2□使用時) : RAR8 ; 100m以内 シールドケーブル使用時 いずれも単独配線のこと 付属アクセサリ : フランジ、クランプ 						製品技術仕様書 適用・機能・技術仕様 <table><tr><td>型番</td><td>セレンニウム式火炎検出器 RAR (油用)</td></tr><tr><td>名称</td><td>火炎検出器</td></tr></table>		型番	セレンニウム式火炎検出器 RAR (油用)	名称	火炎検出器	SIEMENS
型番	セレンニウム式火炎検出器 RAR (油用)											
名称	火炎検出器											

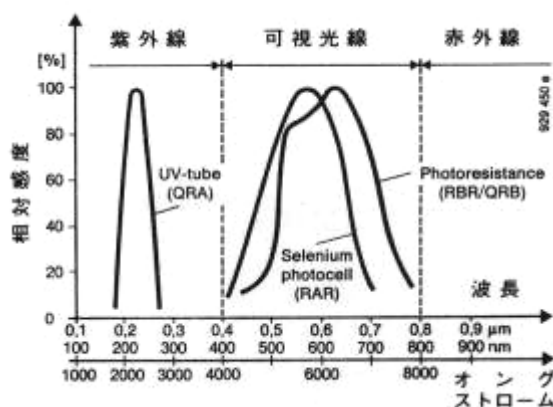